


Насадки и шланги гидродинамической машины

№ по каталогу	№ модели	Описание		Внутр. диам. шланга	Внешний диаметр шланга
38698	H-101	Реактивная насадка	1/8" NPT подходит для шланга с внутр. диам. 3/16"		
38713	H-102	Проникающая насадка			
38703	H-103	Насадка для прохождения изгибов			
38723	H-105	Насадка "турбо"			
38693	H-111	Реактивная насадка	1/4" NPT подходит для шланга с внутр. диам. 3/8"		
38708	H-112	Проникающая насадка			
38718	H-115	Насадка "турбо"			
16713	Насадка RR-3000	Root Ranger			
47592	H-1425	3/16" x 25' (7,5 м)	3/16" шланг для сифона оранжевый	3/16"	1/4"
47597	H-1435	3/16" x 35' (10,5 м)		3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 м)		3/16"	1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (22,5 м)		3/16"	1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 м)		3/16"	1/4"
64732	H-1415	3/16" x 150' (45,5 м)		3/16"	1/4"
64827	H-3835	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 35' (10,5 м)		3/8" промывочный шланг черный	3/8"
64832	H-3850	/ шланг с внутр. диам. 3/8" x 50' (15 м)		3/8"	5/8"
64837	H-3810	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 100' (30 м)		3/8"	5/8"
64842	H-3815	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 150' (45,5 м)		3/8"	5/8"
64847	H-3820	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 200' (61 м)		3/8"	5/8"
64852	H-3825	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 250' (76 м)		3/8"	5/8"
64857	H-3830	Промывочный шланг с внутр. диам. 3/8" x 300' (91 м)		3/8"	5/8"

Принадлежности гидродинамической машины

№ по каталогу	№ модели	Описание
62882	H-5	Малогобаритная катушка для шланга
64862	H-38	Катушка для шланга (подходит к KJ-3100)
64902	H-38 WH	Катушка для шланга со шлангом 200' (61 м) x 3/8" внутр. диам. (Подходит для KJ-3100)
64797	HW-30	Моющая насадка, KJ-3100
48367	H-25	Комплект для хранения в зимних условиях
48157	FV-1	Ножная педаль пуска
66732	HF-4	Шланг быстрого соединения (катушка к педальному клапану)
47542	H-21	Инструмент для прочистки насадки
67187	H-32	Jet Vac
70032	-	Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ
41937	-	Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные

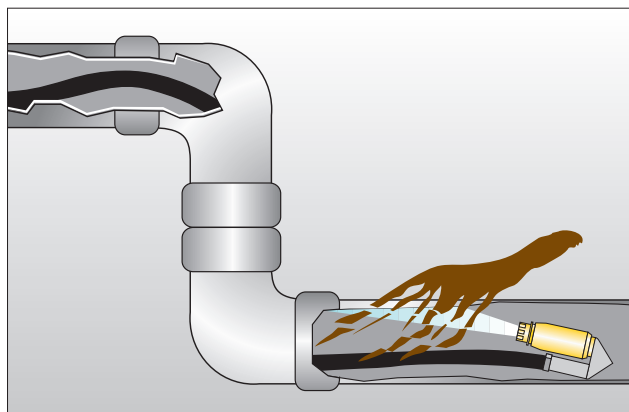

Насадка-нож для корней Root Ranger 3000 прочищает глухие засоры и корни.

Насадки

Реактивные насадки, модель H-101 и H-111

Насадка общего назначения отличается наличием трех мощных струй обратной тяги для максимального реактивного перемещения на большие расстояния.



Реактивные проникающие насадки, модель H-102 и H-112

пробивает отверстия в пробках из льда или шлама. Подача вперед осуществляется за счет трех реактивных струй.



Насадка для прохождения изгибов, модель H-104

Специальная конструкция обеспечивает легкое прохождение сифониф, изгибов и прохождение и размыв засора.



Насадки "турбо", модель H-105 и H-115

Вращающееся действие очищает всю внутреннюю поверхность трубы. Подача вперед осуществляется за счет трех реактивных струй.



Насадка для корней Root Ranger®, модель RR3300

Обращенная назад турбореактивная струя производит мощную, концентрированную струю из воды, которая срезает препятствия из корней со стенок сточных труб.



Ножная педаль пуска

педалью пуска обеспечивает полный контроль размывающего действия струи в устье сточной трубы. Она освобождает обе руки, позволяя направлять шланг для размыва в устье сточной трубы и в изгибах и сифонах.

Струйная насадка Jet Vac

гидродинамическими машинами RIDGID:

Илосос прикрепляется к любой передвижной гидродинамической машине для быстрого удаления (вакуумирования) жидкости и грязи из затопленных подвальных помещений, сточных колодцев, плавательных бассейнов, стройплощадок, колодцев автомоек и т.д. Это снижающее затраты и экономящее время изделие будет перемещать до 60 галлонов жидкости в минуту.



Ⓜ лок – илосос