


# Устройства для замораживания труб

Простые в использовании устройства для быстрой заморозки труб. Устраняют необходимость сливать систему. Устройства SF-2300 и SF-2500 RIDGID® являются автономными малогабаритными устройствами для замораживания.

## Модель SF-2300 «Суперфриз»

Для заморозки труб от 12 до 35 мм из стали и от 12 до 42 мм из меди.

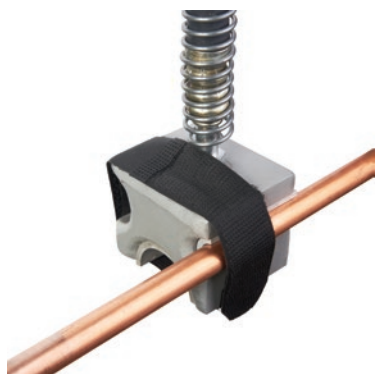

**Быстрая.** Мощный компрессор в сочетании с головками прямой заморозки с тремя полостями формирует ледяные пробки всего за несколько минут.

**Переносная и прочная.**

надежном металлическом корпусе с устойчивым к транспортировке компрессором легко переносится с одного объекта работ на другой.

**Безопасная.** Нет опасного сухого льда или токсических испарений. Содержит фреон.

**Удобная.** Ремонтные работы можно производить возле замороженной части трубы, и не надо сливать всю систему.

**Предназначена для продолжительного использования.** Нет угрозы того, что во время выполнения ремонтных работ кончится углекислый газ CO2.

### Характерные особенности

- 296
- замораживание.
- 12, 15, 22
- 35 мм стальных и медных трубопроводов.
- в ограниченных пространствах и на трубах, расположенных близко к стене или возле пола.
- 25 1,98
- износа, гарантирующие более длительный срок службы шланга.
- головки без протекания и помогает сократить время замораживания.

### Стандартные принадлежности

- SF-2300 SuperFreeze.
- 2- Velcro®.
- 18 - 28 - 42 мм.
- 1
- 1
- 2- 12 / 15 / 22 / 35
- 1 (237 )

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт.	кг	
41078	SF-2300	Устройство для заморозки труб, 230 В	58	26,3	1
42838	-	Набор 12 мм вставок (2)	-	-	1
42853	-	Набор 15 мм вставок (2)	-	-	1
42843	-	Набор 22 мм вставок (2)	-	-	1
42833	-	Набор 35 мм вставок (2)	-	-	1
69707	-	Velcro (2)	-	-	1
65942	-	Зажим	-	-	1
74946	-	Охлаждающий гель (бутыль, 237 мл)	-	-	1
60776	-	Бутылка охлаждающего геля	-	-	1

**Внимание!** Перед тем как снимать с трубы, всегда убедитесь в том, что шланги и замораживающие головки SuperFreeze полностью оттаяли.

**НЕЛЬЗЯ** применять какие-либо инструменты для принудительного снятия с трубы, так как это может привести к неустраняемому повреждению головок и шлангов.

**(TOOL TIP)** Устройство SF-2300 предназначено для частого использования на трубках малого диаметра (стальная труба до 1/4" (32 мм) - 42 ) рекомендуем использовать модель SF-2500 (см. следующую страницу).