


ROM SmartTrailer

Каналопромывочная машина высокого давления

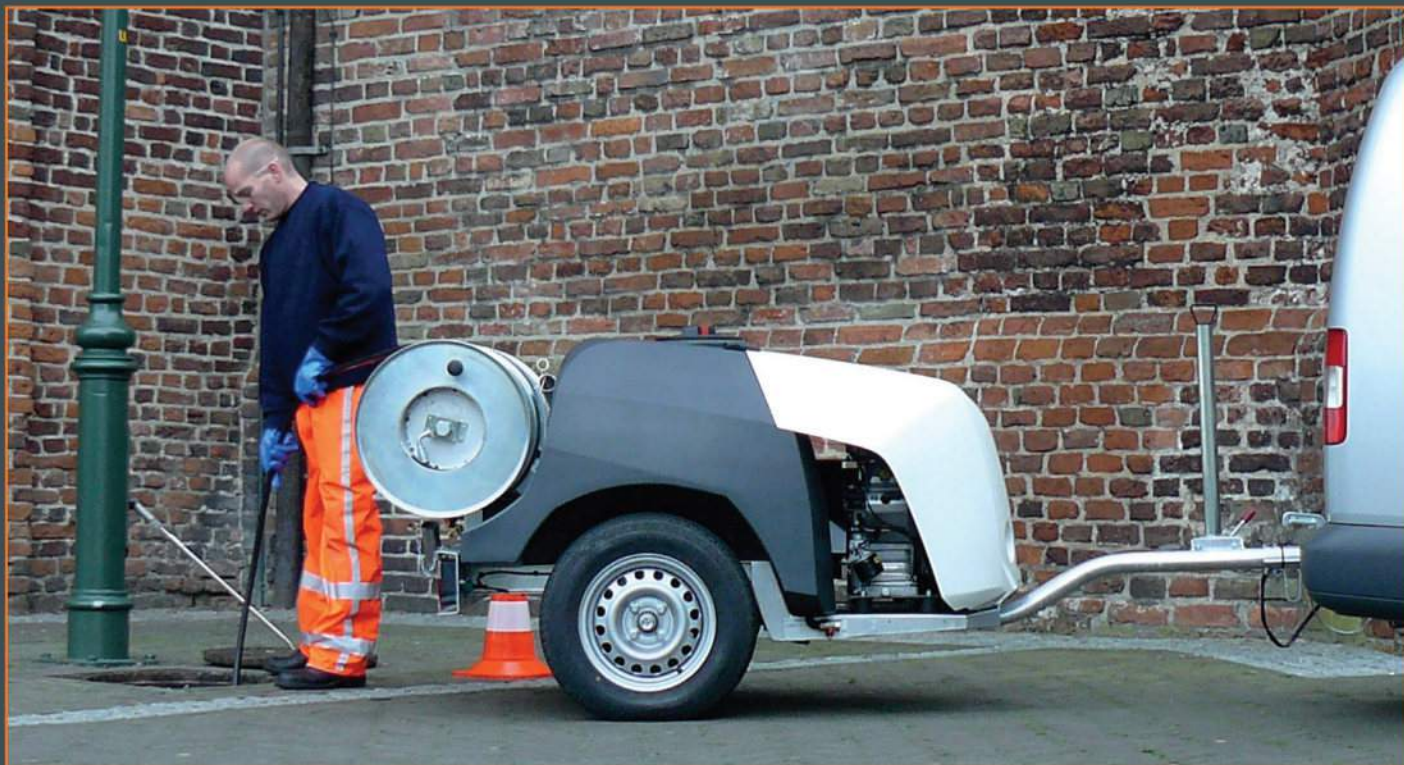

Трейлер ROM SmartTrailer предназначен для прочистки основных и примыкающих линий канализационных систем диаметром до 300 мм. Установка также может быть использована для чистки фасадов, поверхностей и водостоков и даже для удаления граффити. Идеально решение для мастеров, сантехников и городских служб.

Компактность и мощность

Эта трубопрочистная установка доказывает, что компактность и мощность отлично сочетаются. С давлением до 190 бар и мощностью до 50 л/мин SmartTrailer – сила с которой стоит считаться.

Легкость в управлении

С управлением данной установкой с легкостью справится каждый. Задание будет выполнено в кратчайшие сроки!

Безопасность при вождении

Благодаря низкому центру тяжести трейлер не причиняет неудобства при езде и обеспечивает стабильность и безопасность на дороге.

Разрешено использовать при наличии стандартных водительских прав

Вес установки настолько мал, что она может буксироваться любым автомобилем. Даже при полном водном резервуаре вес остается в пределах 750 кг. Благодаря этому специальная лицензия на вождение Smart-Trailer не требуется. Поскольку стандартных водительских прав достаточно, ROM Smart-Trailer облегчает подбор персонала и автопарка.

Прост в обслуживании

ROM SmartTrailer прост и доступен в обслуживании. Благодаря комбинации двигателя B&S и насоса высокого давления SPECK установка не нуждается в сложном уходе. Капот имеет широкий угол открытия, чем упрощает доступ к отсеку двигателя и насоса.

Легко парковать

Благодаря компактному дизайну ROM Smart-Trailer может быть припаркован практически где угодно. Более того, трейлер настолько легкий, что вы с легкостью можете протолкнуть его сами даже по самым узким улицам.

Высокое качество по низкой цене

Несмотря на невысокую цену машина состоит из высококачественных деталей: Насос высокого давления SPECK, надежный гальванизированный барабан высокого давления и рама горячей оцинковки.

Управление на расстоянии

Использование пульта управления делает вашу работу еще более эффективной, эргономичной и безопасной. А так же позволяет лично управлять установкой находясь на большем расстоянии. Включает проверенную и мгновенно срабатывающую кнопку экстренной остановки.



Подходит для

Разблокировки и очистки линий канализационных систем до Ø 300 мм
Очистки фасадов, поверхностей и водостоков, удаления граффити

Двигатель

Четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Ручной или электрический запуск.

Насос высокого давления

SPECK NP23 3х-поршневый насос высокого давления
Рабочее давление до 190 бар и мощность до 50 л/мин

Барабан высокого давления

Ручное управление
Прочный, гальванизированный барабан высокого давления
Подходит для 80 м 1/2" (ND13) прочистного шланга
Имеется внешний радиальный шарнир на свободном подшипнике

Обработка

Рама горячей оцинковки
Остальные металлические детали и панели так же гальванизированы

Базовая комплектация

Полностью интегрированный бак для воды (400л)
Прочистной шланг высокого давления 50м
Вместительный ящик для инструмента (60л) с нержавеющим покрытием
Дополнительные аксессуары, такие как плавный регулятор и датчик давления, фильтр для очистки воды с остановкой воды и моющим элементом



Преимущества

- Многозадачность
- Простота в использовании
- Малый вес
- Подходит для легких автомобилей.
- Необходимы стандартные водительские права
- Компактность
- Возможность парковки в центре города и гараже
- Может быть припаркован практически где угодно
- Работает бесперебойно даже в тяжелых условиях
- Надежные двигатели и насос
- Простота в обслуживании
- Рама горячей оцинковки
- Водный бак емкостью 400 л

Артикул	02210	02212	02215	02217	02218	02219
Название	ROM SmartTrailer 190/30	ROM SmartTrailer 190/30	ROM SmartTrailer 150/40	ROM SmartTrailer 150/40	ROM SmartTrailer 150/50	ROM SmartTrailer 150/50
Стартер	Ручной стартер	Электростартер	Ручной стартер	Электростартер	Ручной стартер	Электростартер
Двигатель	Бензин, 13.2 кВт / 18 л.с. B&S Vanguard				Бензин, 16.9 кВт / 23 л.с. B&S Vanguard	
Насос	Speck 190 бар - 30 л/мин		Speck 150 бар - 40 л/мин		Speck 150 бар - 50 л/мин	
Вместимость резервуара	400 л					
Пустой вес	Около 300 кг	Около 320 кг	Около 300 кг	Около 320 кг	Около 310 кг	Около 330 кг
Габариты (Д x Ш x В)	2750 x 1240 x 1050 мм					
Катушка шланга высокого давления	Ручной					
Гидродинамический шланг	50 м 3/8" (ND10)		50 м 1/2" (ND13)			
Катушка заборного шланга	Привод: Шланг для заполнения водой, с ручным управлением. Катушка со шлангом длиной 50 м 3/4 "(ND20)					

